


ZTE MF626 HSDPA USB Modem

Guía Rápida de Usuario

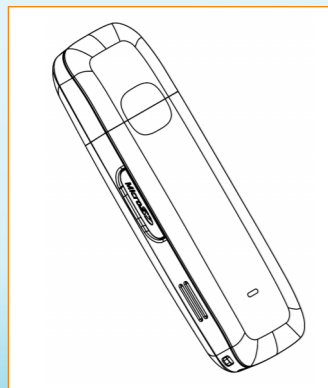

ZTE中兴

<http://www.zte.com.cn>

Introducción

El Modem ZTE MF626 HSDPA USB es un Modem inalámbrico multi-modo 3G USB compatible con redes HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, y GSM. Con la interfaz USB se puede conectar a una computadora portátil o PC. Integra la funcionalidad de un Modem con la de un teléfono móvil (SMS), combinando perfectamente la comunicación móvil con Internet. Soporta servicios de datos y SMS a través de la red de telefonía móvil, permitiéndole comunicarse a toda hora en cualquier lugar.

Especificaciones


La siguiente tabla muestra las especificaciones del equipo.

Tipo de Interface	USB 2.0 de alta velocidad
Equipos soportados	Computadoras portátiles y de mesa
Sistemas operativos soportados	Windows 2000, XP SP2, Vista MAC OS
Funcionalidades	Servicio SMS, servicio de datos, Manejo de aplicaciones, concurrencia de datos, soporte de tarjeta MicroSD
Redes soportadas	HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM

Tasas de transmisión	UMTS: 384Kbps UL
	HSDPA: 3.6Mbps DL
Dimensiones	69 mm x 26.5mm x 12 mm
Peso	30g aprox.
Capacidad T-Flash	Soporta hasta 4G MicroSD

Conociendo el equipo

La siguiente figura muestra la apariencia del MF626. El gráfico es únicamente de referencia. El producto actual podría ser diferente.

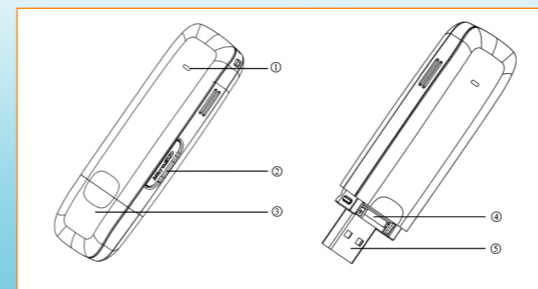

- ① Indicador
Indica el estado del modem.
- ② Slot para tarjeta de memoria (Tarjeta MicroSD)
Es donde se inserta la tarjeta de memoria (Tarjeta MicroSD).
- ③ Tapa del Modem
Protege al puerto USB del modem cuando no está en uso.
- ④ Slot para tarjeta SIM/USIM
Es donde se inserta la tarjeta SIM/USIM.
- ⑤ Conector USB
Por donde se conecta el modem a la computadora laptop o de mesa.

Instalación de hardware


1) Insertar tarjeta SIM/USIM en el modem USB:

Para instalar la tarjeta SIM/USIM

- Primero, quitar la tapa del modem, haciendo visible el conector USB
- Tirar hacia afuera el contenedor de plástico que se encuentra arriba del conector USB.

Nota: no tirar con mucha fuerza, ya que el contenedor se encuentra fijado al modem. De otra manera el contenedor será dañado.

- Insertar la tarjeta SIM/USIM dentro del contenedor con el área de contacto metálico de la tarjeta orientado hacia abajo.



- Empujar el contenedor plástico dentro del modem nuevamente. Se podrá escuchar un click cuando la tarjeta SIM/USIM se encuentra correctamente ubicado.

Para quitar la tarjeta SIM/USIM del modem USB

- Quitar la tapa del modem
- Tirar suavemente el contenedor plástico. Se podrá escuchar un click cuando la tarjeta SIM/USIM se desbloquea.
- Quitar la Tarjeta SIM/USIM.

2) Instalar la tarjeta MicroSD en el modem USB:

Insertar la tarjeta MicroSD en el slot para la tarjeta de memoria al costado del MODEM. El siguiente gráfico muestra la dirección correcta para insertar la tarjeta:



3) Conectar el modem USB a la PC:

- Conectar el modem USB en el Puerto USB de la computadora y asegurarse que esté fijamente insertado.

- El sistema automático detecta y reconoce automáticamente Nuevo hardware y comienza el asistente de instalación.

Instalación de Software

1) Para SO Windows

El sistema iniciará automáticamente la instalación del software cuando se conecta el modem a la computadora correctamente. Seguir las instrucciones de la instalación de software.

Nota: si el sistema no llegase a iniciar la instalación automáticamente, correr el programa de instalación manualmente yendo a: Mi PC → ZTEMODEM → AutoRun.exe

2) Para SO Mac

El sistema mostrará automáticamente un icono ZTEMODEM CD-ROM en el desktop cuando se conecta el modem correctamente a la computadora. Hace doble click en el paquete de instalación de software en ZTEMODEM, y seguir las instrucciones del sistema para completar la instalación.

Nota: si tiene problemas en la instalación, por favor, contactar al proveedor del servicio para mayor información.

Quitar de forma segura

Cerrar el programa de management del modem ZTE, y luego quitar el modem de forma segura.

Cómo usar el modem

Están habilitadas las siguientes funcionalidades en modo operación rápida:

1) Para SO Windows

	Página Principal	Página de bienvenida.
	Internet	Hacer click en "Conectar" para conectarse a Internet.
	SMS	Hacer click en "Nuevo Mensaje" , ingresar número del receptor y contenido, y luego hacer click en "Enviar" .
	Directorio Telefónico	Hacer click en "Nuevo" → "Nuevo Contacto" para ingresar un contacto nuevo.
	Ajustes	Setea la configuración del modem USB.
	Ayuda	Muestra información de Ayuda.

2) Para SO Mac

	Internet	Hacer click en "Conectar" para conectarse a Internet.
	Dial Record	Muestra información relacionada a su operación de Internet.
	Settings	Setea la configuración del modem USB.
	Help	Muestra información de Ayuda.

Alerta de Seguridad

Para el propietario

- El uso de dispositivos de transmisión electrónicos está prohibido en aeronaves, gasolineras y hospitales. Por favor observe y obedezca todas las señales de advertencia y apague su modem en dichas situaciones.
- La operación de una computadora portátil y del Modem de datos puede interferir con equipos médicos tales como aparatos auditivos y marcapasos.
- Tenga cuidado con las señales de advertencia en lugares como refinerías o fábricas de químicos donde se encuentran gases o materiales explosivos.
- Mantenga el Modem fuera del alcance de los niños, puede causar lesiones si es usado como juguete o dañarse por uso rudo e inadecuado.

Usando su Modem USB

- Use únicamente accesorios originales provistos por el fabricante. Usar accesorios no originales invalida la garantía.
- Evite usar el Modem cerca o dentro de estructuras metálicas o lugares que puedan emitir ondas electromagnéticas.
- El Modem no es a prueba de agua, manténgalo seco y guárdelo en un lugar fresco fuera de la luz del sol.
- Maneje el Modem con precaución. No lo tire, raspe o maltrate para evitar el daño del equipo.
- No existen refacciones. Desmantelar o abrir el equipo invalida la garantía.
- El rango de temperatura de operación es de 0 grados c a 55 grados c y de 5% a 95% de humedad recomendada.